

BAOCH

YW-02




火場即時影像傳輸設備
使用手冊



內容 攝影機・4G WiFi 傳輸器・USB 充電器・USB 充電線・攝影機 AC 充電器



附 有止滑螺絲消防頭盔固定座

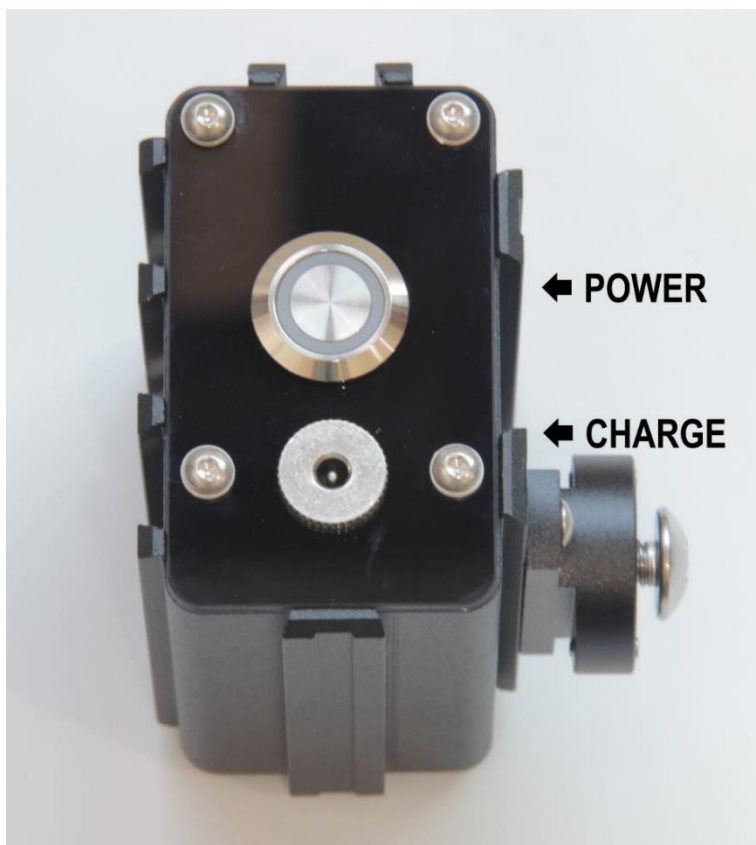


按壓式電源開・攝影機充電孔 DC3.5X1.35

請依序裝上即時影像傳輸設備



裝置於消防頭盔左側預留孔

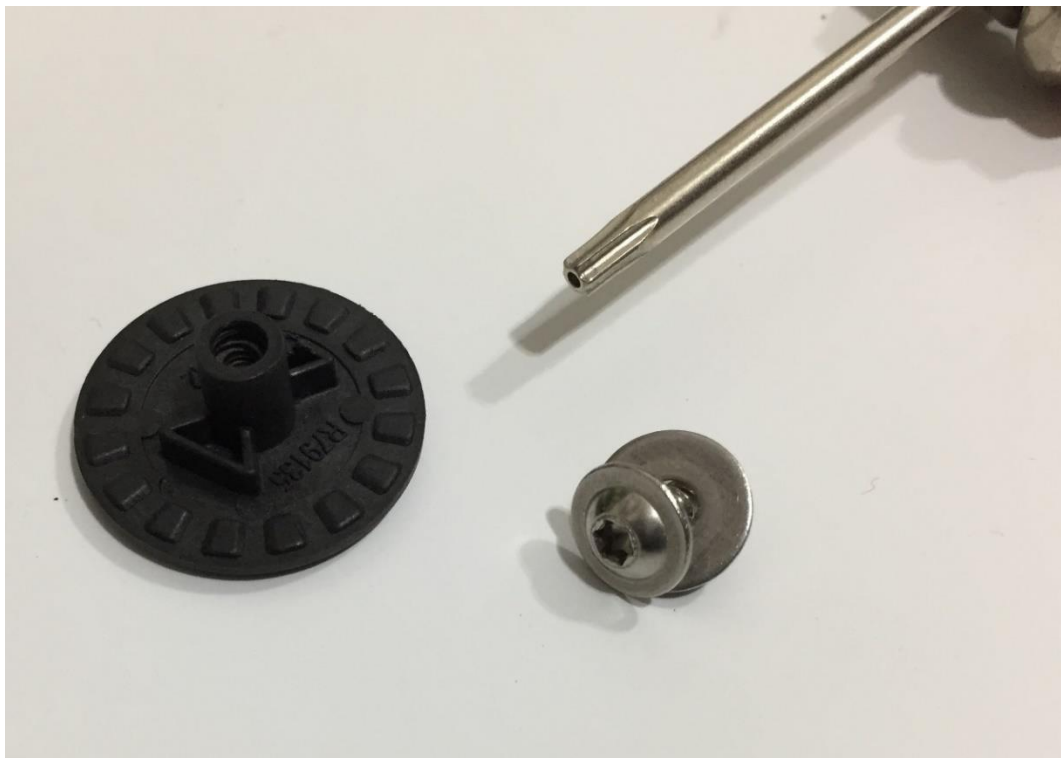

使用星行螺絲起子取下保護蓋



使用 1.5mm 六角板手調整止滑螺絲適當高度




使用十字起子將攝影機鎖上消防頭盔



對準攝影機底部與消防頭盔下沿平行即可

MSA 消防頭盔裝置方式如下

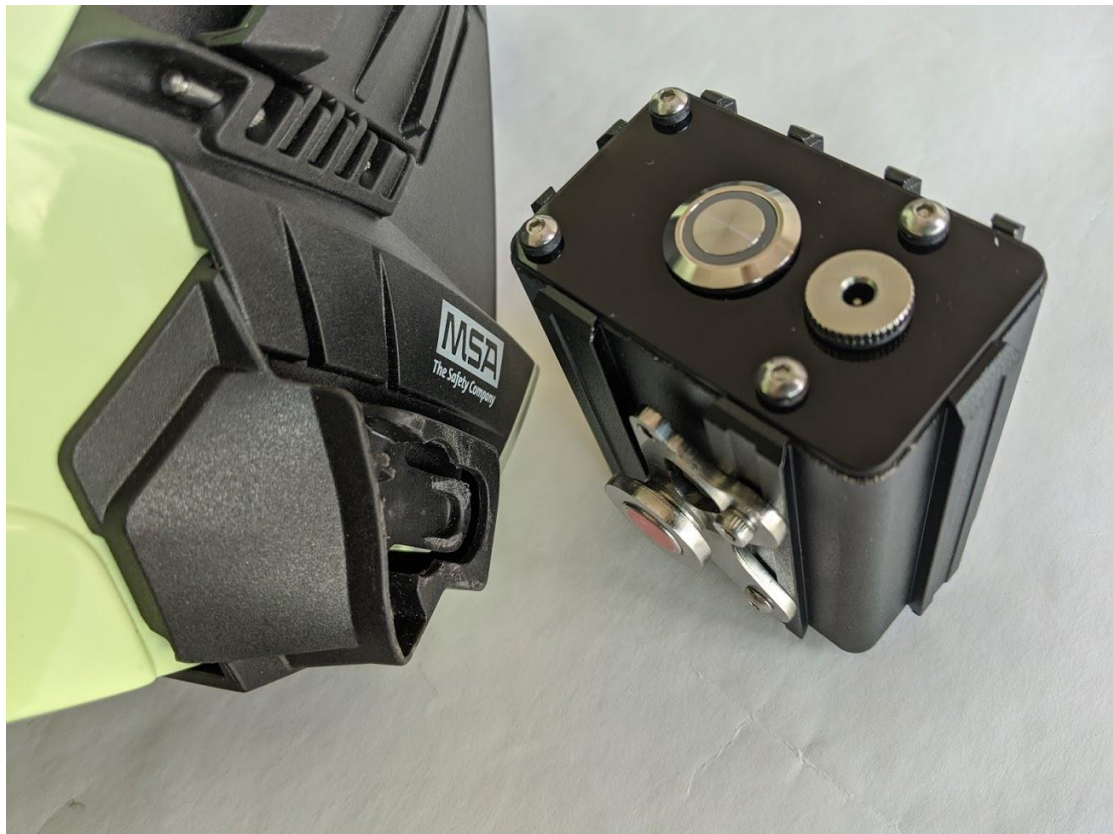

攝影機開關朝上



將攝影機圓形板對準頭盔圓孔座放入



機身與頭盔呈 80°



機身逆時針轉至水平

MSA 消防頭盔左側裝置頭燈方式如下



將頭燈固定座置放於左側有凸出帽沿處



將十字固定螺絲鎖緊 60cNm



將 UK 頭燈 開關朝上放入固定座置放



將固定座 O 型環穿過 UK 頭燈束緊於固定座



UK 頭燈於固定座內可任意旋轉調整角度





4G WiFi 傳輸器 充電時閃爍、充飽長亮，啟動：長按 3 秒鐘、關閉：長按 2 秒鐘




攝影機充電時指示燈紅色、充飽後指示燈綠色，攝影機在充飽電後 可連續使用 120 分鐘

常保持設備電池有電狀態可延長使用期限



輕觸一下有亮燈表示 4G WiFi 傳輸器有開啟

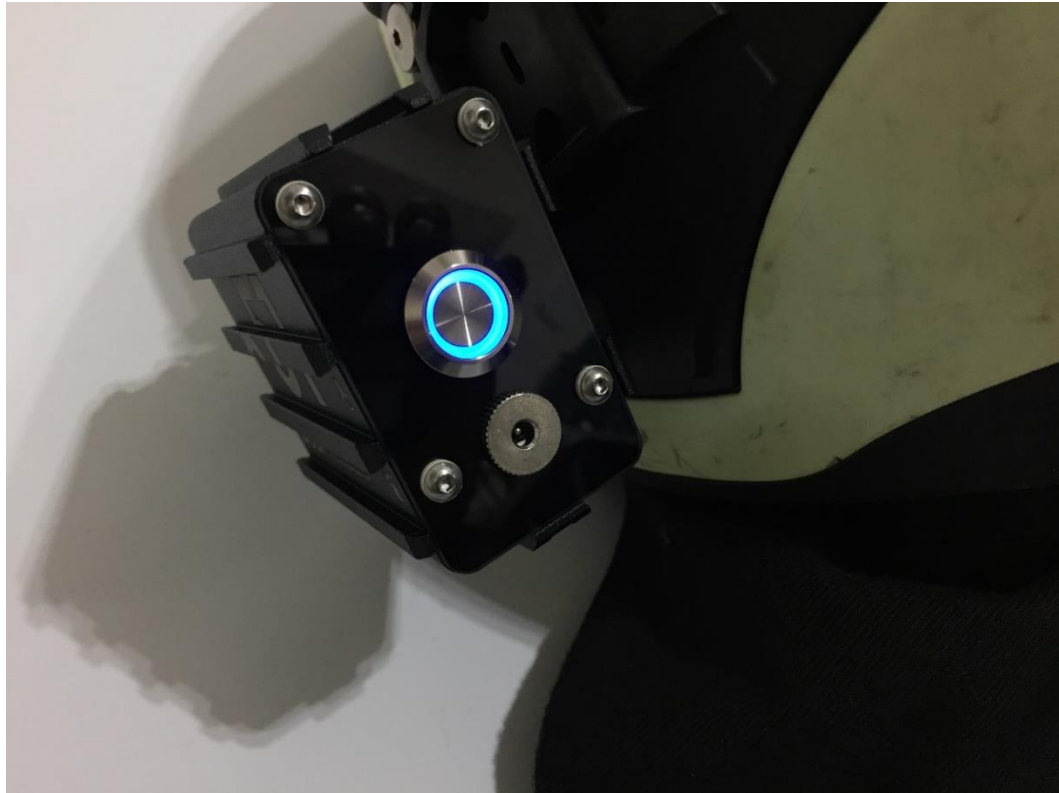

攝影機開啟時有亮起藍色指示燈，開啟後會自動連結傳輸器，並將影像上傳至指揮中心。

Android 手機監看設定步驟 請依序如下




至 Play 商店 下載 VacronViewer 安裝>開啟 VacronViewer>點選視窗 1




點選上方 設備列表>刪除 Ipcam Demo



>新增 >車機 >設備名稱：消防局即時影像傳輸系統
 >設備位置：211.75.207.241 >串流埠號：24680 >帳號：tpfdXX
 >密碼(預設)：12345678 >設備通道 1 >其餘如圖示 >儲存

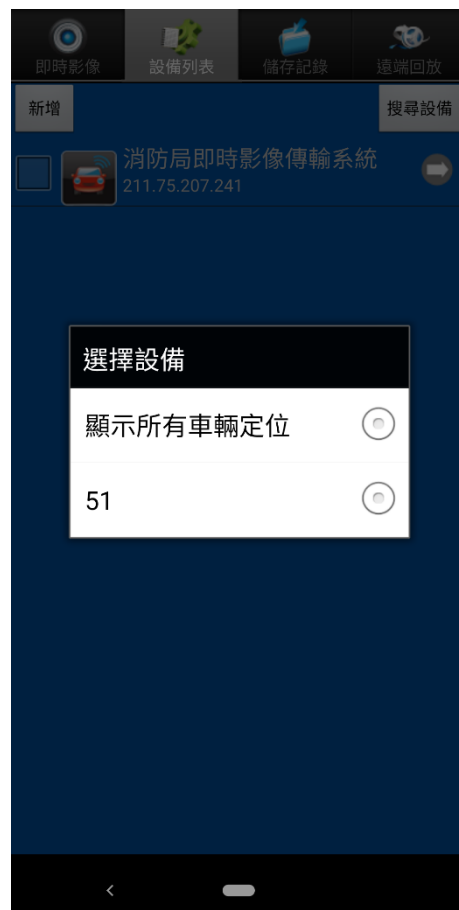

點選>消防局即時影像傳輸系統 選擇設備>XX(顯示有連線的設備號碼)

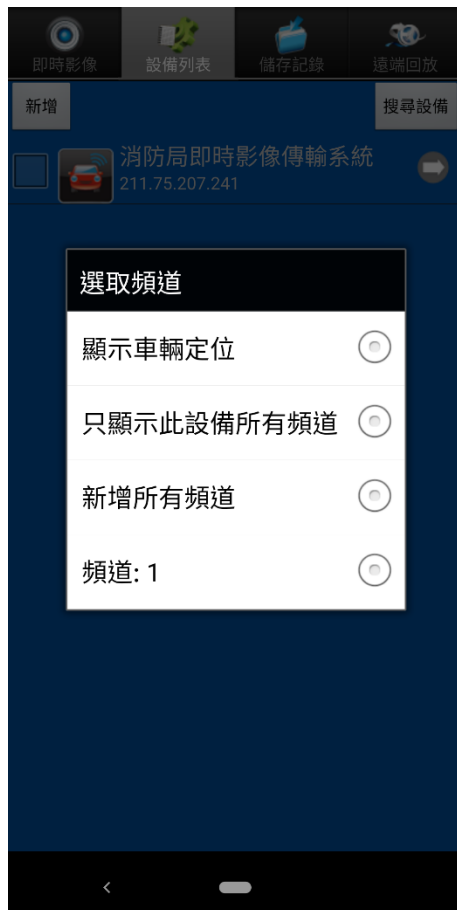

點選 > 頻道：1 可將設備標定在此畫面位置，點選畫面框可放大成全畫面



下方最右側功能鍵可手機錄影 1 分鐘



保固

虐待相機是不在保固範圍內的。這台相機享有自購買日起 12 個月的保固期,包括做工和材料的瑕疵。保固只限於在我們原廠確認損壞時給予免費維修或是更換。保固不包括任何人為錯誤使用產品造成的損壞,如未依照說明指示使用產品、改裝產品、自然磨損或人為破壞皆不在保固範圍內。虐待相機配件、線材亦沒有保固。不建議在需要長時間忍受極高溫的混凝土訓練塔或是閃燃室中使用。充電時電壓過高、電極接反或不正確的主電壓造成電子零件損壞都不在保固範圍中。請不要使用非原廠的充電器充電。任何由非原廠人員改裝、維修、或是嘗試修復產品會使得產品失去保固。保固的免費範圍包括工廠的修理、工人的勞力、和所需的相關零件材料,另外修完寄回時會由原廠負擔運費。

免責聲明：公司完全不負責任何使用者發生的意外或使用者的受傷。

警告！

救火是非常危險的活動,必須由真正專業訓練的消防人員來執行,產品無論製造商或是經銷商都不負責任何使用者在使用時發生的意外或受傷。產品外殼是由陽極處理鋁合金件所製造的,進入任何火災建物或是訓練場所後會使產品溫度升高,離開場地後可能需數分鐘才會降回常溫,務必小心。使用者必須自行負責檢視、安裝相機。

需要更多資訊,請上 www.baoch.com 的頁面或 BAOCH 粉絲頁與我們聯繫。